



VÁZACÍ PÁSKY

Vázací pásy – pro zajištění, fixaci a bezpečné skladování zboží na paletě

VÁZACÍ PÁSKY PP

Vhodná pro ruční i automatické páskovací stroje, spojení svárem, sponou.

- nízká hmotnost a vysoká pevnost
- svařování teplem nebo ultrazvukem
- cenově výhodné

Označení	Šířka	Tloušťka	Pevnost	Hmotnost	Návin	Dutinka	Hmotnost	Rolí	Barva
	mm	mm	kg	g/m	m/role	mm	role / kg	paleta/ks	
PP 12 x 0,55	12	0,55	120	2,9	3000	200	8,7	48	černá
PP 12 x 0,63	12	0,63	190	4,2	3000	406	12,6	48	černá
PP 16 x 0,73	16	0,73	225	6,3	2000	406	12,6	48	černá

Všechny ostatní rozměry vázacích pásek konzultujte s našimi technickými poradci nebo zašlete poptávku mailem na prodej@branopac-antalis.cz

VÁZACÍ PÁSKY PET (100% polyester)

Pro ruční i automatické páskovací palet o velké hmotnosti, lepší mechanické vlastnosti než ocelová páska.

- materiál šetrný k balenému zboží
- velice dobrá pevnost v tahu
- odolné proti klimatickým vlivům – požívá se pro zboží skladované ve venku

Označení	Šířka	Tloušťka	Pevnost	Hmotnost	Ražba	Návin	Dutinka	Hmotnost	Rolí	Barva
	mm	mm	kg	g/m	%	m/role	mm	role / kg	paleta/ks	
PET 12 x 0,6	12	0,6	230	7,65	20	2500	406	19,13	48	zelená
PET 12,5 x 0,7	12,5	0,7	354	9,3	20	2200	406	20,46	48	zelená
PET 15,5 x 0,7	15,5	0,7	439	11,7	20	1750	406	12,6	48	zelená
PET 19 x 1,0	19	1	720	22,75	20	1000	406	22,75	48	zelená

Všechny ostatní rozměry vázacích pásek konzultujte s našimi technickými poradci nebo zašlete poptávku mailem na prodej@branopac-antalis.cz

AKU PÁSKOVAČKY - ELEKTRICKY OVLÁDANÉ UTAHOVÁNÍ, SVAŘOVÁNÍ A ODSTRŽENÍ PÁSKY



PET, PP vázací pásy, páskovačka typ 480/48OP



PET, PP vázací pásy, páskovačka typ 490



Upínání PES vázacích pásek pomocí kovových spon



PES (textilní) vázací pásy, ruční páskovačka

VÁZACÍ PÁSKA - PES (textilní)

PES textilní pásy z polyesterových vláken jsou moderní náhradou ocelových pásek, vhodné pro ruční páskování.

- podélně lepené nebo příčně tkané polyesterové vlákna
- pásku lze přes sponu dopínat i během transportu a skladování
- odolné vůči povětrnostním vlivům
- dobrá pružnost a absorpce otřesů
- bezpečné při používání a šetrné k balenému zboží – jsou měkké, zboží nepoškrábou, nedechází ke korozi, k usazeninám koroze na nákladu
- pásy jsou vhodné i pro velmi těžký náklad

Označení	Typ	Šířka	Pevnost	Návin	Dutinka	Rolí	Barva
		mm	daN	m/role	mm	paleta/ks	
PES 13mm	hotmelt/podélně lepená	13	390	1100	76	80	bílá
PES 16mm	hotmelt/podélně lepená	16	450	850	76	80	bílá
PES 19mm	hotmelt/podélně lepená	19	550	600	76	80	bílá
PES 25mm	hotmelt/podélně lepená	25	1250	400	76	60	bílá
PES 38mm	hotmelt/podélně lepená	38	2000	100	76	60	bílá
PES 13mm	woven/tkaná	13	375	1100	76	80	bílá
PES 16mm	woven/tkaná	16	450	850	76	80	bílá
PES 19mm	woven/tkaná	19	600	600	76	80	bílá
PES 25 mm	woven/tkaná	25	1000	500	76	60	bílá
PES 35 mm	woven/tkaná	35	1400	150	76	210	bílá

SPONY VHODNÉ PRO PES PÁSKY

- pozinkované spony - pro hotmelt pásy
- fosfátové spony (protiskluzové) - pro woven/tkané

Označení	Šířka	Tloušťka	Povrchová	MJ	ks v
	mm	mm	úprava		krabici
spona 13	13	3	galvaniz.	ks	1000
spona 13 woven	13	3	fosfát	ks	1000
spona 16	16	3,2	galvaniz.	ks	1000
spona 19	19	3,8	galvaniz.	ks	1000
spona 25	25	5	galvaniz.	ks	500
spona 25 woven	25	5	fosfát	ks	500
spona 38 woven	38	7	fosfát	ks	250


Všechny ostatní rozměry vázacích pásek konzultujte s našimi technickými poradci nebo zašlete poptávku mailem na prodej@branopac-antalis.cz



Vše co potřebujete k vázacím páskám

PAPÍROVÉ OCHRANNÉ HRANY

- stabilizuje paletu a chrání proti zařezávání pásek do baleného zboží
- chrání proti promáčknutí lehkého zboží při zajištění strečovou fólií a páskou
- zabraňuje sesmeknutí nákladu pod upevňovací páskou nebo strečovou fólií
- úhelník ze 100% recyklovatelné strojní lepenky
- k dostání i v samolepicím provedení

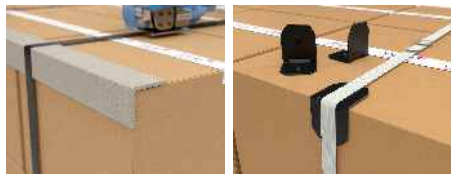

PLASTOVÉ OCHRANNÉ ROHY

- zabraňuje deformacím v místech utažení vázací páskou
- robustní úhelník z plastu slouží jako podklad pro vázací pásku
- pro šířky pásky do 20 mm



MASTERLINE 480/480P RUČNÍ PÁSKOVAČKA



Hmotnost: 3,8 kg / 4,15 kg • Napájení: baterie
• Druh pásky: PP a PET / PET • Šířka pásky: 10 - 16 mm / 16 - 19 mm • Tloušťka pásky: PP 0,5 - 1,0 mm PET 0,5 - 1,0 mm / PET • 1,0 - 1,3 mm
• Upínací síla: 2300 N / 230 kg / 4500 N • Doba napájení: cca 20 min. • Výdrž baterie: až 240 cyklů páskování

- jednoduché vkládání vázací pásky
- snadné ovládání všech funkcí – napínání, svařování, vázání
- možnost nastavení napětí pásky
- možnost nastavení doby svařování tlačítkem
- stále zobrazení stavu nabití baterie
- pohodlné použití díky ergonomickému tvaru

MASTERLINE 490 RUČNÍ PÁSKOVAČKA



Hmotnost: 3,7kg • Napájení: baterie • Rozměry: 330 x 105 x 165 • Druh pásky: PP a PET • Šířka pásky: 10 - 16 mm • Tloušťka pásky: PET: 0,5 - 1,1 mm, PP: 0,5 - 1,1 mm • Upínací síla: 500N / 50 kg • Doba napájení: cca 20min.
• Hlučnost: 86,8 dB

- startovací tlačítko + 4 nastavitelné funkce: Automatický mód, Semi
- automatický mód, Manuální a Multifunkční
- digitální display (síla napínání, čas sváření, stav baterie)
- balení obsahuje druhou S baterii
- jednoduchá manipulace, ergonomický tvar
- krátká doba nabíjení a rychlá výměna baterie

MASTERLINE 410T POLOAUTOMATICKÝ STOLNÍ PÁSKOVACÍ STROJ



Hmotnost 76 kg • Rozměry stroje Š: 850 mm, H: 560 mm, V: 780 - 950 mm • Druh pásky PP • Rozměry pásky 5-13 mm • Napětí pásky 8 - 45 kg / 80 - 450 N • Hlučnost 65 dB

- možnost plynulého nastavení napětí pásky
- flexibilita díky pojízdnému provedení
- snadná výměna cívek
- velmi tichá zavírací hlava
- cívka s vázací páskou umístěna uvnitř stolu

MASTERLINE 410AS RÁMOVÝ PÁSKOVACÍ STROJ



Hmotnost 220 kg • Rozměry stroje Š: 1430 mm, H: 620 mm, V: 1540 mm • Druh pásky PP
• Rozměry pásky 8 a 12 mm x 0,55 - 0,75 mm
• Rychlost max. 27 úvazů za min.

- automatické zavádění pásky
- mechanické ovládání výstupního tlaku
- jednoduchá instalace, „Plug and Play“
- snadná údržba s nízkými náklady na údržbu a náhradní díly

MASTERLINE 410AP RÁMOVÝ PÁSKOVACÍ STROJ



Hmotnost 180 kg • Rozměry stroje Š: 990 mm, H: 610 mm, V: 1370 - 1475 mm • Rozměry pásky: 5 x 0,47 mm, 8 x 0,45 mm, 12 x 0,55 mm • Rychlost max. 55 úvazů za min.

- masivní nožní pedál pro start cyklu
- přepínač pro extra jemné páskování jednotlivých nebo velmi měkkých balíků
- jednoduchá instalace, „Plug and Play“
- cívka s vázací páskou umístěna uvnitř stolu

KONTAKT

 BRANOPAC CZ s.r.o.
Kollárova 1694
CZ-698 01 Veselí nad Moravou
 Tel.: (+420) 539 092 606, 7, 8
(zákaznické oddělení)
 E-mail: prodej@branopac-antalis.cz
www.branopac-antalis.cz

Naše společnost je certifikována ČSN EN ISO 9001:2009




BRANOPAC CZ

antalis 
Just ask Antalis

BRANOPAC CZ patří skupině Antalis
je dodavatel průmyslového balení pro ČR a SR